


PVC透明管路系統



嘉澎塑膠
Chia Pang Plastics

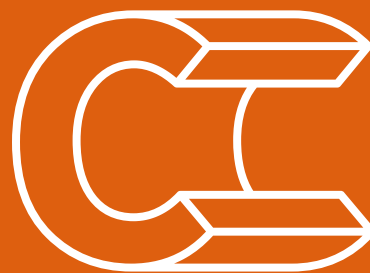


產品優勢

	流體管	保護管
透明度	良好	良好
施工	快速(冷膠接合)	快速(冷膠接合)
化學性	穩定性高，耐腐蝕	穩定性高，耐腐蝕
特點	依據SCH.40規範製造 內徑光滑，減少水垢及摩擦損失 工作水壓最高達21.2 kgf/cm ²	成本優勢，價格優惠 耐衝擊強度高達73-79 J/m

物理特性

	流體管	保護管	標準
比重 Specific Gravity	1.35~1.40	1.34	ASTM D792
維卡溫度 Softening Temp(Vicat)	153°F(67°C)	NA	ASTM D1525
熱軟化溫度 Heat Deflection temp	145°F(63°C)	NA	ASTM D790
抗拉係數 Modulus of Elasticity in Tension	425,000psi	435,000psi	ASTM D638
張力強度 Tensile Strength	7880psi	7094psi	ASTM D638
艾氏衝擊強度 Izod Impact (Notched)	31J/m	76J/m	ASTM D256
最高操作溫度 Max Service Temp	122°F(50°C)	NA	-
燃燒性 Flammability	V0	V0	UL-94

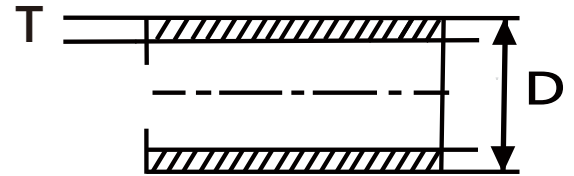

規格

	流體管				保護管			
	D	Tolerance	T(mm)	Tolerance	D	Tolerance	T(mm)	Tolerance
1/2"	21.34	±0.10	2.77	±0.51	21.34	±0.10	2.00	±0.20
3/4"	26.67	±0.10	2.87	±0.51	26.67	±0.10	2.50	±0.25
1"	33.40	±0.13	3.38	±0.51	33.40	±0.13	2.50	±0.25
1-1/4"	42.16	±0.13	3.56	±0.51	42.16	±0.13	3.00	±0.30
1-1/2"	48.26	±0.15	3.68	±0.51	48.26	±0.15	3.00	±0.30
2"	60.32	±0.15	3.91	±0.51	60.33	±0.15	3.35	±0.34
2-1/2"	73.02	±0.18	5.16	±0.61	73.03	±0.18	3.80	±0.38
3"	88.90	±0.20	5.49	±0.66	88.90	±0.20	4.20	±0.42
4"	114.30	±0.23	6.02	±0.71	114.30	±0.23	4.50	±0.45
6"	168.28	±0.28	7.00	±1.00	-	-	-	-
8"	219.08	±0.38	7.00	±1.00	-	-	-	-
10"	273.05	±0.38	8.00	±1.50	-	-	-	-
12"	323.85	±0.38	8.00	±1.50	-	-	-	-



壓力等級

單位	流體管		保護管	
	kgf/cm2	psi	kgf/cm2	psi
1/2"	21.2	300	-	-
3/4"	16.9	240	-	-
1"	15.5	220	-	-
1-1/4"	12.7	180	-	-
1-1/2"	12.0	170	-	-
2"	9.9	140	-	-
2-1/2"	10.6	150	-	-
3"	9.2	130	-	-
4"	7.7	110	-	-
6"	6.3	90	-	-
8"	5.6	80	-	-
10"	4.9	70	-	-
12"	4.5	65	-	-

其他配件





實績表

工程案名	系統
聯華電子	化學管路
聯相光電二廠	
茂迪科技	
華亞科技	
華邦五廠	
中華映像管	
富士康 龍華廠	
群創光電	
台塑六輕	
北京、深圳-中芯	
旺宏五廠	
昇陽科技	
矽品科技	
中科友達	
奇美電子1~8廠	
翰宇彩晶	
世大晶圓廠	主化學管路/擴充、排酸雙套管
台積電2~5、7、8廠	
台積電21廠P1.2.3.4.5.6	
台積電15廠P1.2.3.4	
台積電14廠P5.6	

※ 使用實績繁多，在此僅摘要簡述以供參考。




管材牌價 (單位：米 / 元)

	流體管	保護管
1/2"	248	248
3/4"	332	332
1"	500	500
1-1/4"	780	-
1-1/2"	800	800
2"	1,100	1,100
2-1/2"	1,720	1,720
3"	2,280	2,280
4"	3,210	3,210
6"	4,135	-
8"	7,230	-
10"	33,870	-
12"	39,989	-
基本折數		

固定環牌價

內管尺寸	保護管尺寸	固定環
1/2"	2"	400
3/4"	2-1/2"	480
1"	2-1/2"	480
1-1/2"	3"	800
2"	4"	1,120
基本折數		

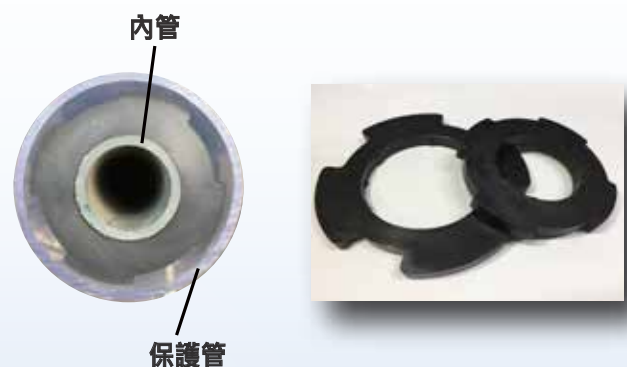

※ 每支管路(3米)安裝三只固定環，為最適支撐結構。

※ 價格若有異動，不另行通知；適時報價請向本公司洽詢。

※ 本牌價以新台幣計價。



A series of horizontal blue lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right margin.



嘉澎塑膠
Chia Pang Plastics

【台中總公司 - 嘉澎塑膠】

42859 台中市大雅區神林南路513巷13號

T 04-2569-3116 **F** 04-2569-3117

【高雄 - 嘉澎塑膠】

81361 高雄市左營區文府路342-1號

T 07-3414-011 **F** 07-3414-012

【桃園 - 嘉虹塑膠】

33458 桃園市八德區富榮街125巷2-1號

T 03-3633-642 **F** 03-3634-686

【新竹 - 品嘉自動閥業】

30844 新竹縣寶山鄉園區二路356巷51-1

T 03-6669-766 **F** 03-6669-786

【台南 - 嘉喬配管材料】

74562 台南市安定區港子尾56-32號

T 06-5975-100 **F** 06-5975-110

- 2018年十一月印製
- 本型錄若有更新時，恕不另行通知
- 非經本公司同意不得轉載本刊任何圖文或仿冒

